


DCM - 2216

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	2200 x 1300
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	2200 / 1600 / 800 (1000)
RAPID FEED (X/Y/Z)	M/MIN	15/20/15
LOAD CAPACITY	KG	6000
SPINDLE	-	BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	18.5 / 22 / 30
WEIGHT (APPROX)	KG	23000
DIMENSIONS (APPROX) (WxLxH)	MM	-

DCM - 2618

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	2600 x 1600
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	2650 / 1850 / 800 (1000)
RAPID FEED (X/Y/Z)	M/MIN	20/20/15
LOAD CAPACITY	KG	7000
SPINDLE	-	BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	18.5 / 22
WEIGHT (APPROX)	KG	22500
DIMENSIONS (APPROX) (WxLxH)	MM	-

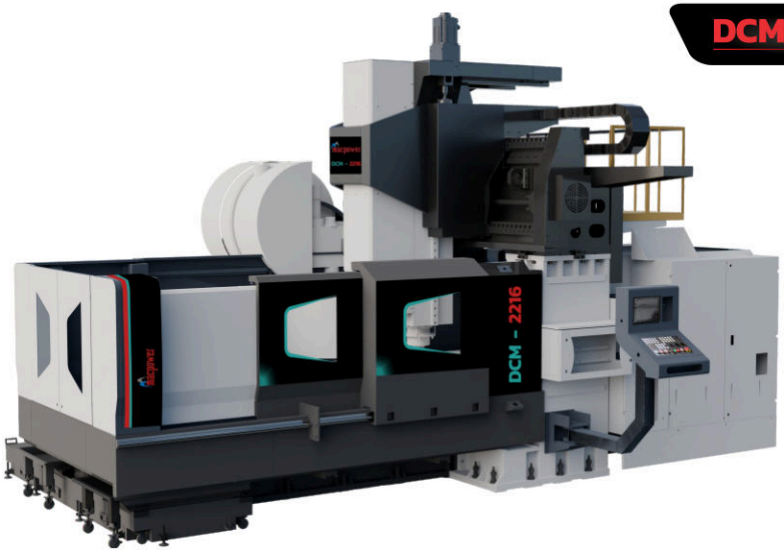