


DCM - 3216

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	3000 x 1300
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	3200 / 1600 / 800 (1000)
RAPID FEED (X/Y/Z)	M/MIN	15/15/15
LOAD CAPACITY	KG	8000
SPINDLE	-	BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	18.5 / 22 / 30
WEIGHT (APPROX)	KG	24500
DIMENSIONS (APPROX) (WxLxH)	MM	-

DCM - 3222

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	3000 x 2000
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	3200 / 2760 / 800 (1000)
RAPID FEED (X/Y/Z)	M/MIN	15/15/15
LOAD CAPACITY	KG	9000
SPINDLE	-	BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	18.5 / 22 / 30
WEIGHT (APPROX)	KG	33000
DIMENSIONS (APPROX) (WxLxH)	MM	-

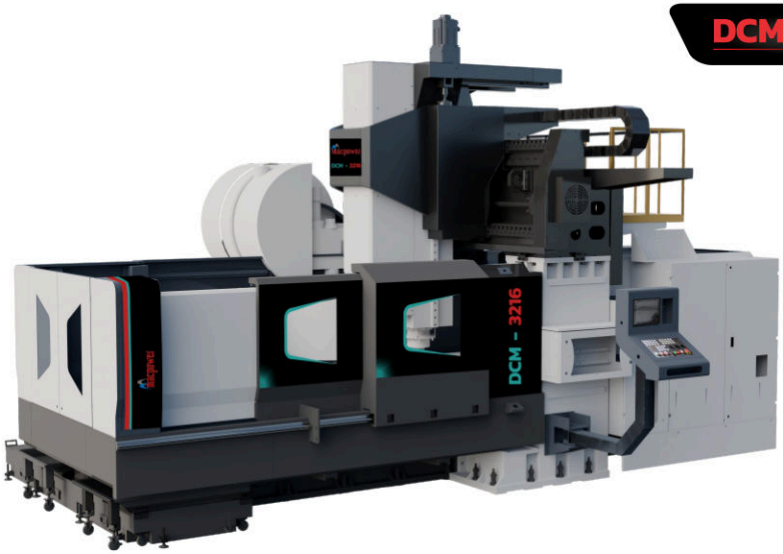