


DCM - 4222

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	3500 x 2000
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	4200 / 2760 / 800 (1000)
RAPID FEED (X/Y/Z)	M/MIN	15/15/15
LOAD CAPACITY	KG	10000
SPINDLE	-	BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	18.5 / 22 / 30
WEIGHT (APPROX)	KG	35900
DIMENSIONS (APPROX) (WxLxH)	MM	-

DCM - 5227

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	4500 x 2000
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	5200 / 2760 / 800 (1000)
RAPID FEED (X/Y/Z)	M/MIN	15/15/15
LOAD CAPACITY	KG	12000
SPINDLE	-	BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	18.5 / 22 / 30
WEIGHT (APPROX)	KG	38000
DIMENSIONS (APPROX) (WxLxH)	MM	-

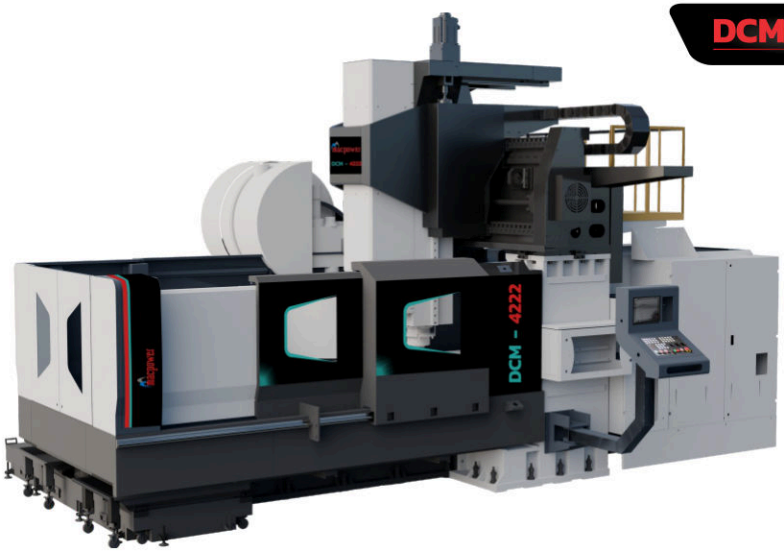