
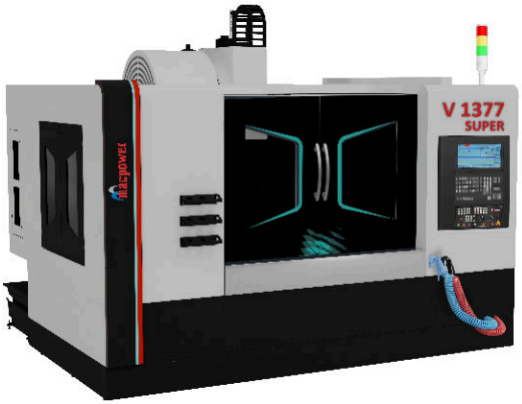



V - 1377 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	700x1450
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1310 / 710 / 710
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	24/24/20
LOAD CAPACITY	KG	1500
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	9525 / 10120
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	3554x3435x3600 (BT-40) 3554x3435x3685 (BT-50)

V - 1577 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	700x1650
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1510 / 710 / 710
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	24/24/20
LOAD CAPACITY	KG	1500
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	10000 / 10500
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	4166x3630x3600 (BT-40) 4166x3630x3685 (BT-50)

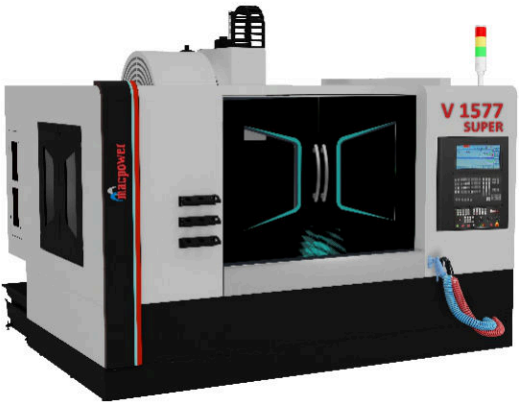

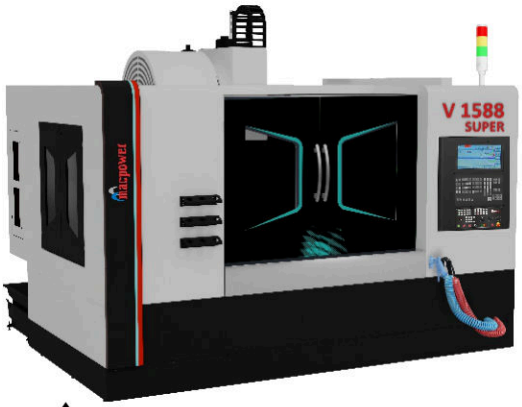


V - 1588 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	800x1700
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1510 / 810 / 810
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	20/20/20
LOAD CAPACITY	KG	2200
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	12280 / 12930
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	4166x3685x3760 (BT-40) 4166x3685x3845 (BT-50)




V - 1688 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	800x1800
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1610 / 810 / 810
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	20/20/16
LOAD CAPACITY	KG	2300
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	12500 / 13150
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	4366x3685x3760 (BT-40) 4366x3685x3845 (BT-50)

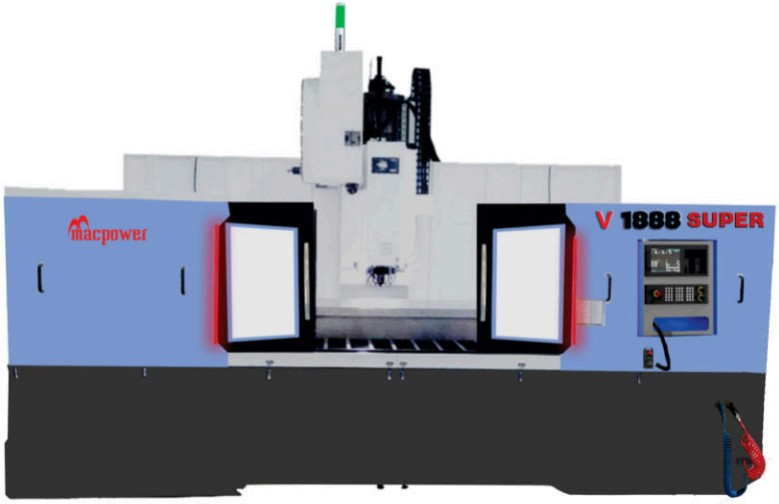

V - 1888 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	800x2000
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1825 / 810 / 810
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	20/20/16
LOAD CAPACITY	KG	2600
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	13500 / 14150
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	4846x3873x3758 (BT-40) 4826x33873x3843 (BT-50)

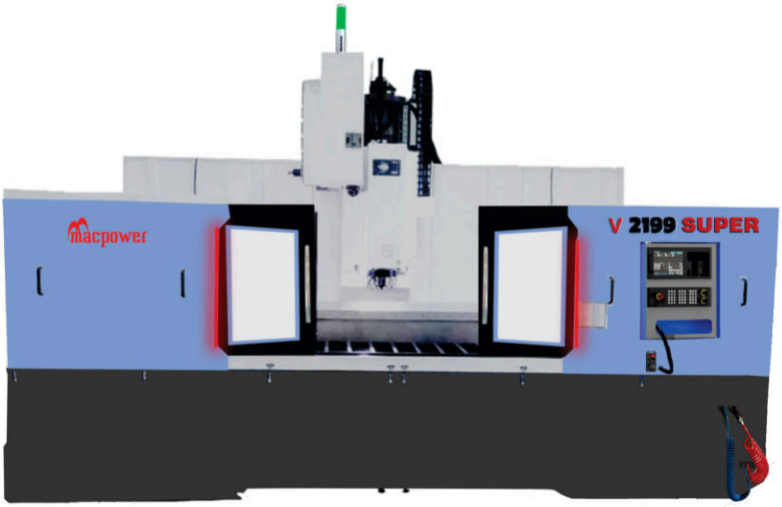

V - 2199 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	900x2400
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	2100 / 910 / 910
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	15/15/15
LOAD CAPACITY	KG	2800
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	18000 / 18800
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	5667x4285x4100 (BT-40) 5667x4285x4185 (BT-50)