
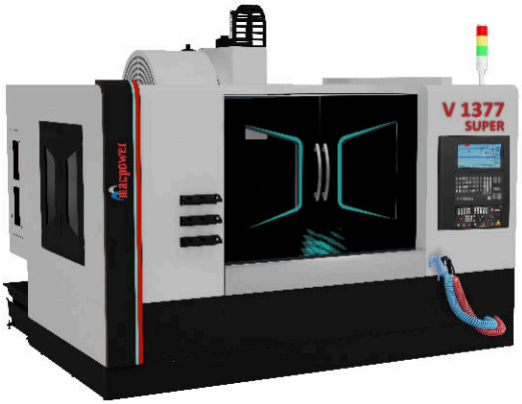



V - 1377 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	700x1450
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1310 / 710 / 710
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	24/24/20
LOAD CAPACITY	KG	1500
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	9525 / 10120
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	3554x3435x3600 (BT-40) 3554x3435x3685 (BT-50)

V - 1577 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	700x1650
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1510 / 710 / 710
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	24/24/20
LOAD CAPACITY	KG	1500
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	10000 / 10500
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	4166x3630x3600 (BT-40) 4166x3630x3685 (BT-50)

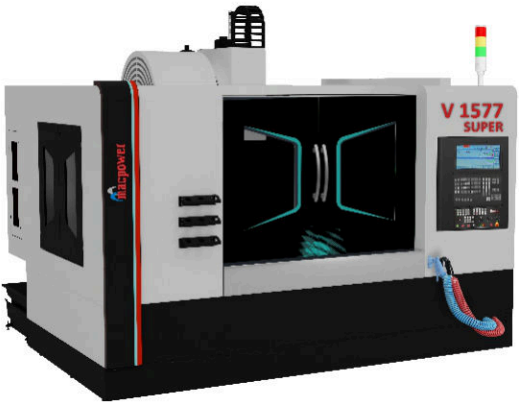

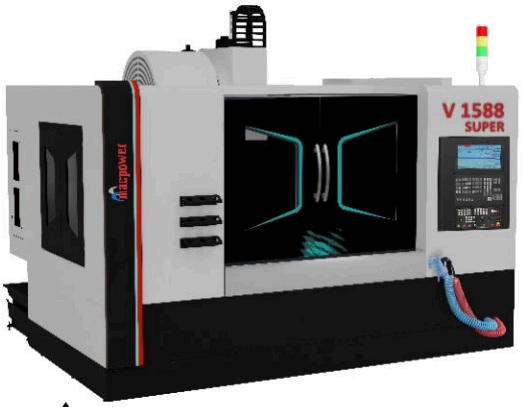

V - 1588 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	800x1700
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1510 / 810 / 810
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	20/20/20
LOAD CAPACITY	KG	2200
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	12280 / 12930
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	4166x3685x3760 (BT-40) 4166x3685x3845 (BT-50)