


V - 1688 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	800x1800
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1610 / 810 / 810
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	20/20/16
LOAD CAPACITY	KG	2300
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	12500 / 13150
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	4366x3685x3760 (BT-40) 4366x3685x3845 (BT-50)

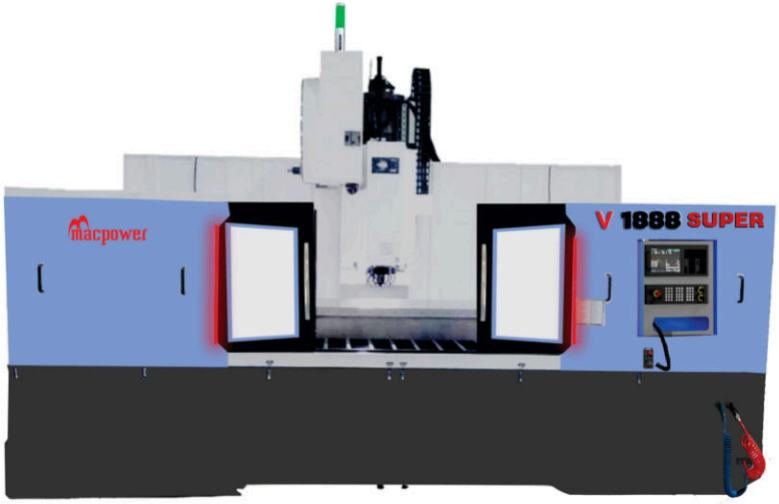

V - 1888 SUPER

TABLE SIZE (CLAMPING AREA)	MM	800x2000
AXIS STROKE (X / Y / Z)	MM	1825 / 810 / 810
RAPID FEED RATES X/Y/Z AXIS	M/MIN	20/20/16
LOAD CAPACITY	KG	2600
SPINDLE	-	BT - 40 / BT - 50
RATED POWER (FANUC)	KW	11 / 15
WEIGHT (APPROX)	KG	13500 / 14150
DIMENSIONS (APPROX) (WXDXH)	MM	4846x3873x3758 (BT-40) 4826x33873x3843 (BT-50)